ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Проектирование и ремонт отделения АО «ОТП Банк» в г. Королёве, пр-т Королёва, 22

Заказчик: АО «ОТП Банк»

Объект: офис (отделение) банка

Адрес: Московская обл., г. Королёв, пр-т Королёва, д. 22

Площадь: 211,0 м²

Что нужно сделать по ТЗ:

- обследование, проект перепланировки и инженерных систем, согласования с арендодателем и надзорными органами, новые документы БТИ;
- зона 24/7: армированная перегородка из пеноблоков, алюминиевый витраж и двери, грязезащитная решётка;
- перегородки из ГКЛ со звукоизоляцией, стеклянные перегородки и двери в алюминиевом профиле, замена эвакуационной двери, противопожарная дверь в техпомещение;
- техническая укреплённость: бронепанели кассы, защитные решётки, плёнка класса А3 на витражах и окнах, ревизия фасадного остекления;
- отделка: окраска, обои, алюкобонд, мебельные панели ЛДСП; полы — керамогранит, ПВХ-плитка, ковровая плитка, антистатический линолеум;
- потолки: ГКЛ, Armstrong, акустические панели, окраска открытых коммуникаций;
- приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование с резервом в техпомещении, новая система отопления, водопровод и канализация для мойки;
- электроснабжение, рабочее, аварийное и эвакуационное освещение, СКС, электропитание охраны и рекламы, мероприятия для МГН.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах



Входная группа — двери и козырёк

Фасад и входы



Фасад — витраж и дверь



Козырёк — состояние облицовки



Крыльцо — ступени у входа



Козырёк — повреждения отделки


Помещения и инженерия




Помещение — электрощиты



Помещение — потолок и коммуникации

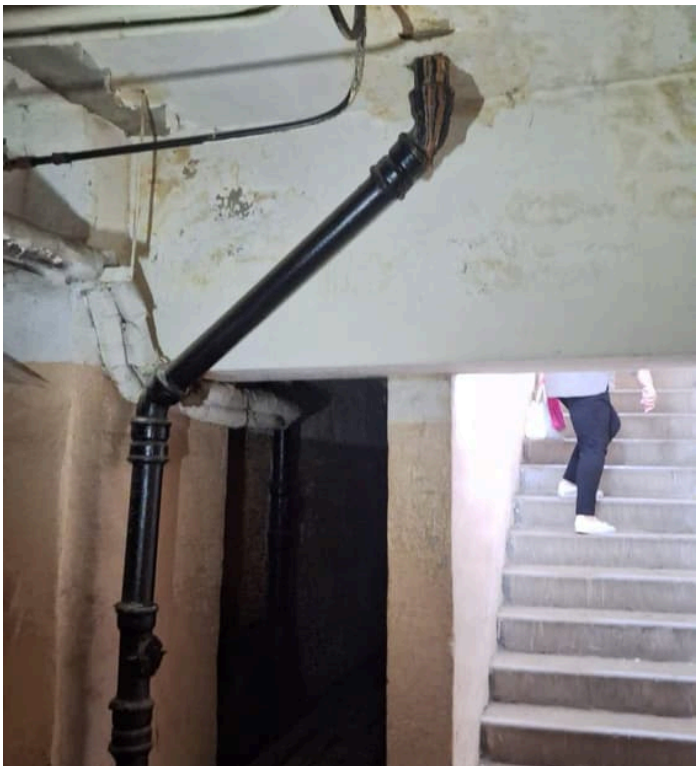

Стояк канализации — существующее состояние

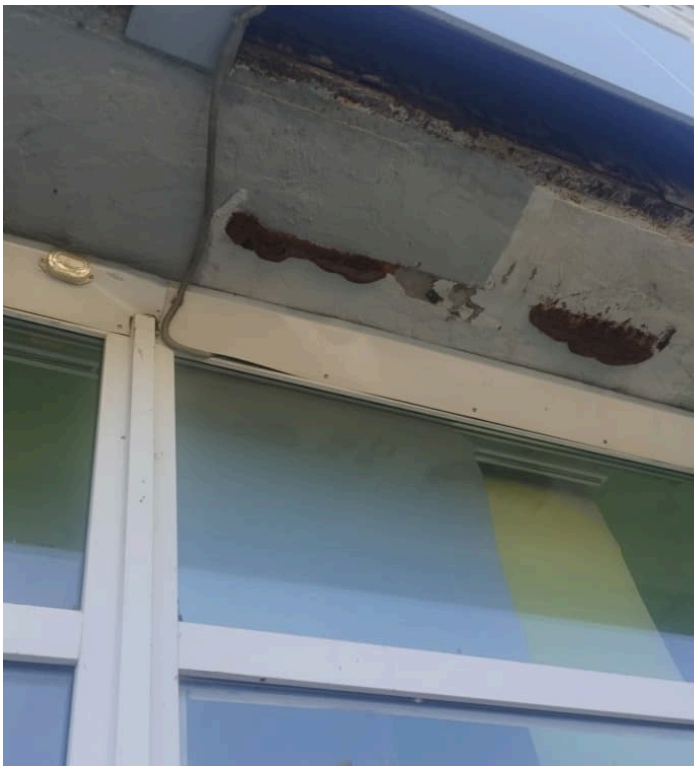

Витраж — верхняя часть фасада

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru