РесурсПроект

ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026


Ремонт и инженерные системы помещения кафетерия «ЛП52» на Ленинградке

Заказчик: ООО «Городской супермаркет» (по форме договора СМР)

Объект: Помещение кафетерия «ЛП52»

Что нужно сделать по ТЗ:

- демонтаж перегородок и облицовок из ГКЛ — около 240 м², плитки со стяжкой — 132 м², старых светильников и проводки;
- новые перегородки и облицовка стен ГКЛ по системе «Кнауф» — 222 м², закладные из фанеры;
- стены: шпатлёвка и окраска — 218 м², плитка — 42 м², декоративная штукатурка Art Concrete — 42 м²;
- потолки из ГКЛ — 121 м², шпатлёвка и окраска — 168 м², ревизионные люки;
- полы: стяжка — 85 м², керамогранит — 121 м², алюминиевый плинтус — 76 м;
- водоснабжение и канализация, жироуловитель, фильтры, насосные установки, сантехприборы;
- кондиционирование: 2 наружных и 7 внутренних блоков, медные трассы около 200 м;
- электрика: распределительные щиты, кабельные линии, розетки, освещение; клининг и вывоз мусора.

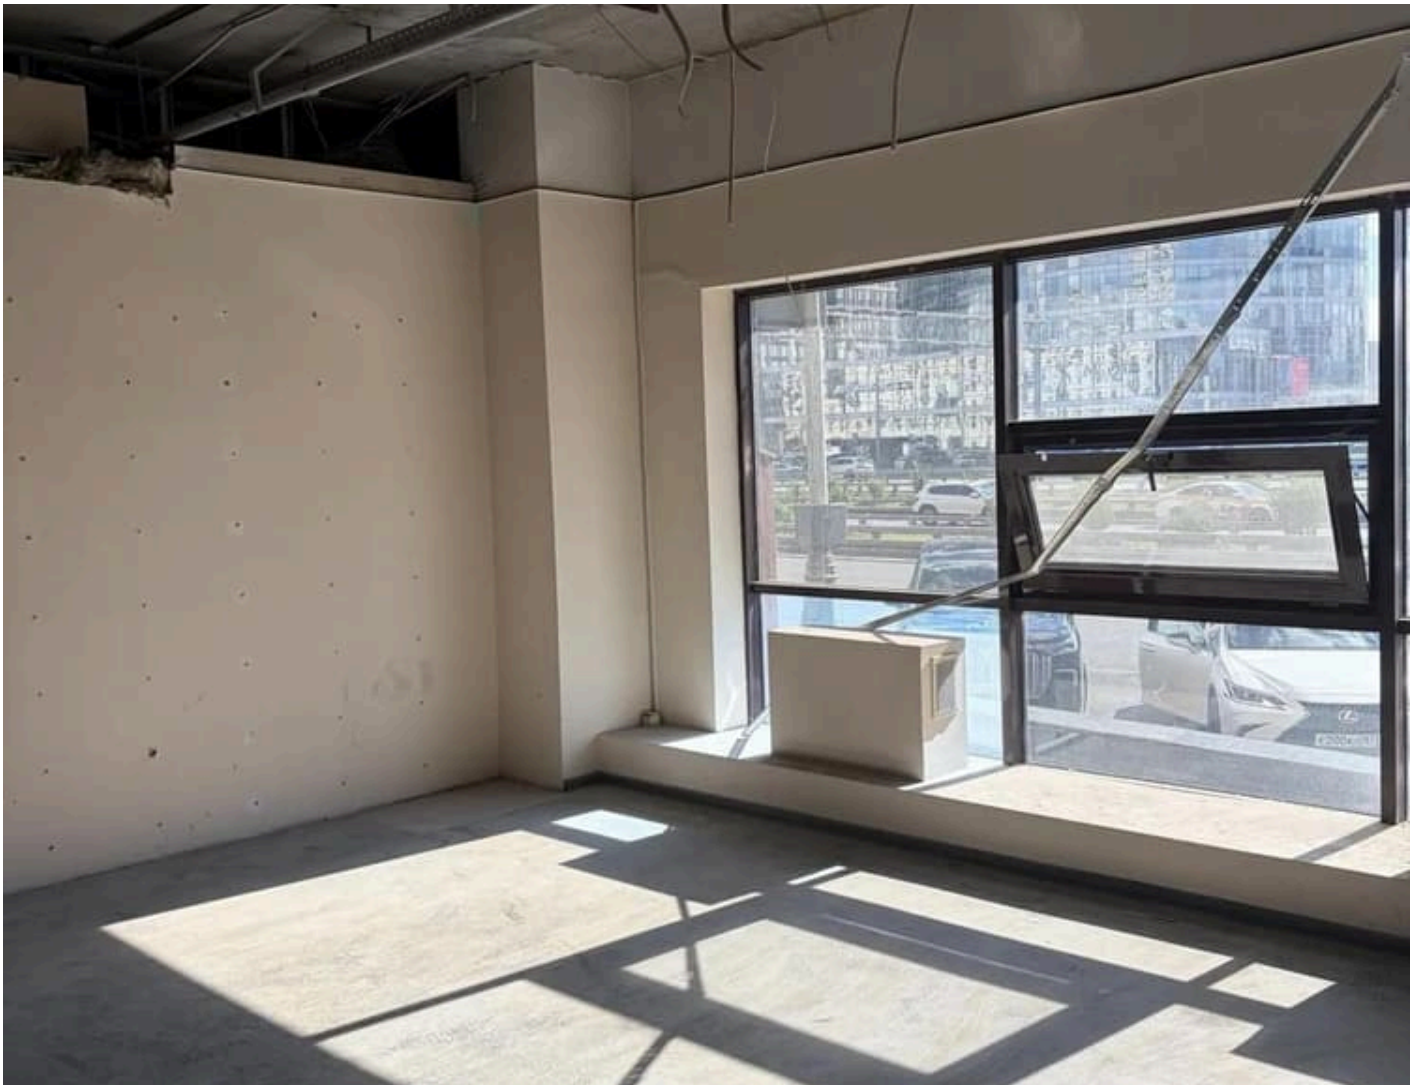


Помещение — зона у витражного окна

Помещение

Фото — осмотр объекта 03.09.2026.



Помещение — общий вид

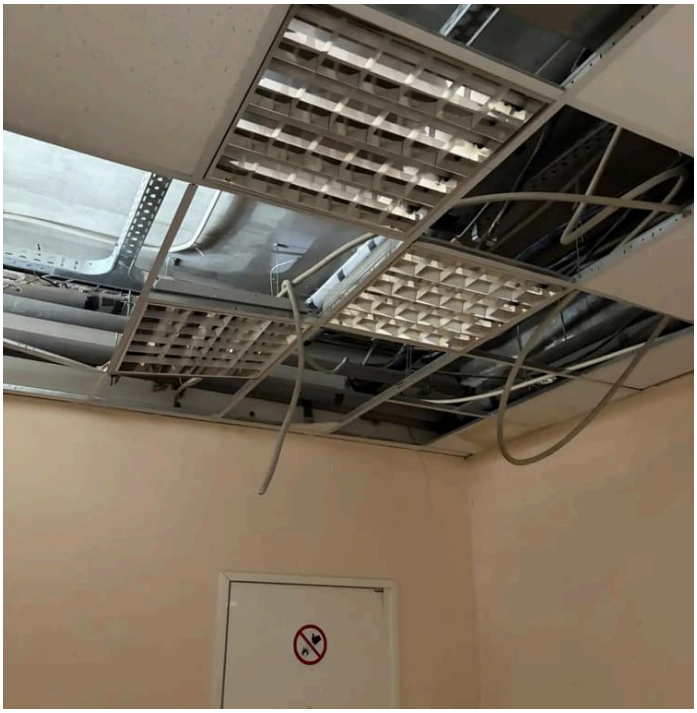

Потолок — разобранный подвесной потолок и коммуникации



Стены — существующая отделка



Пол — основание после демонтажа покрытия

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru