ООО «РесурсПроект»
ИНН 5024164046, КПП 502401001
ОГРН 1165024052830
143404, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Дачная, д. 11А, пом. 14/28, комн. 02
www.res-proekt.ru

ТЕНДЕР · 14.10.2026

Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в ЖК на Маломосковской улице

Объект: ЖК 1147

Адрес: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 14

Что нужно сделать по ТЗ:


- демонтаж изношенных трубопроводов ХВС и ГВС ⌀20–76 — около 5 700 м;
- монтаж новых водогазопроводных оцинкованных труб: ⌀20 — 420 м, ⌀25 — 2 200 м, ⌀32 — 1 900 м, ⌀40 — 1 100 м, ⌀50 — 60 м, ⌀76 — 24 м;
- соединение участков электро- или газосваркой; фасонные части: отводы — 1 330 шт., тройники — 390 шт., сгоны — 510 шт.;
- замена полнопроходных шаровых кранов ⌀20–50 — 890 шт.;
- замена балансировочных клапанов ⌀20–40 — 212 шт.;
- теплоизоляция трубопроводов K-FLEX — 5 704 м.

Объект на карте: открыть на Яндекс Картах




Трубопроводы ХВС и ГВС — разводка под потолком


Трубопроводы на объекте

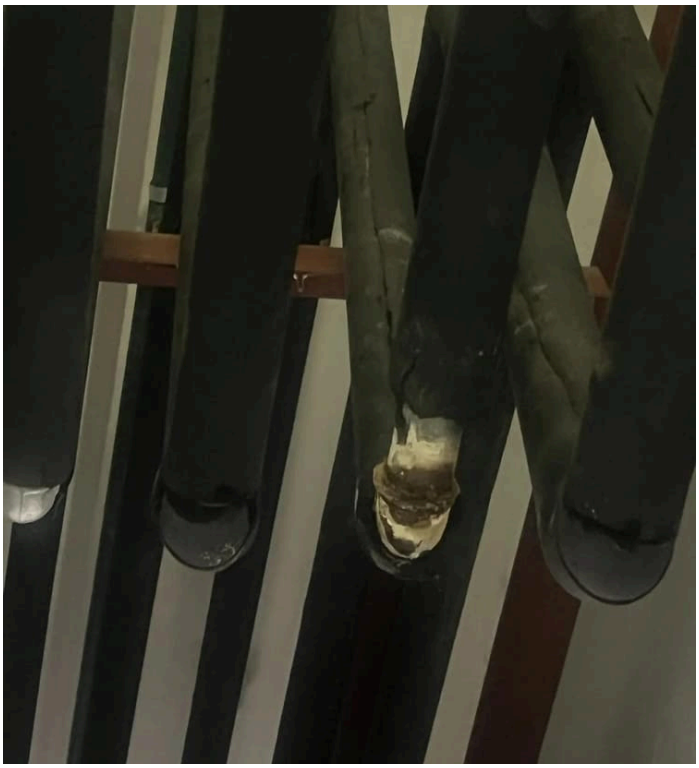

Стояки — изношенная теплоизоляция

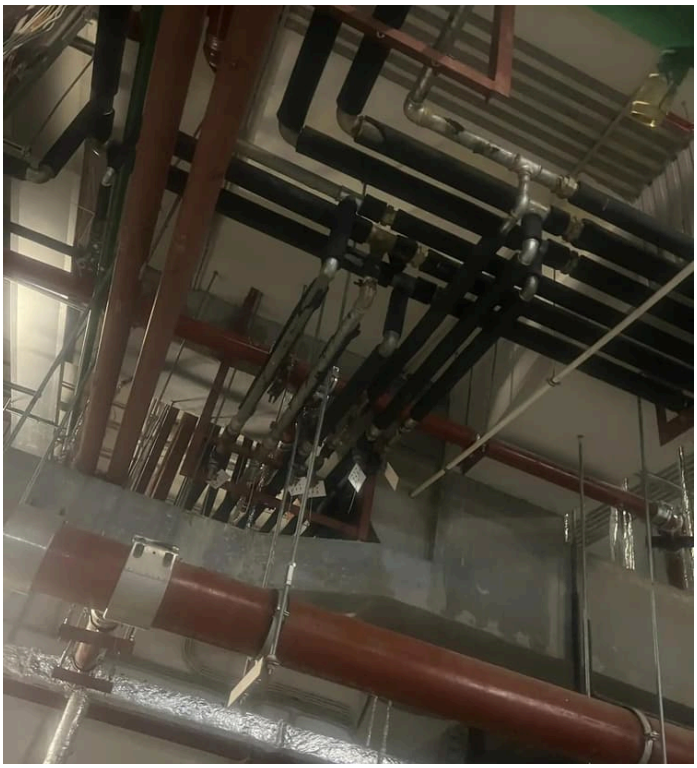

Узлы ответвлений — краны и фитинги

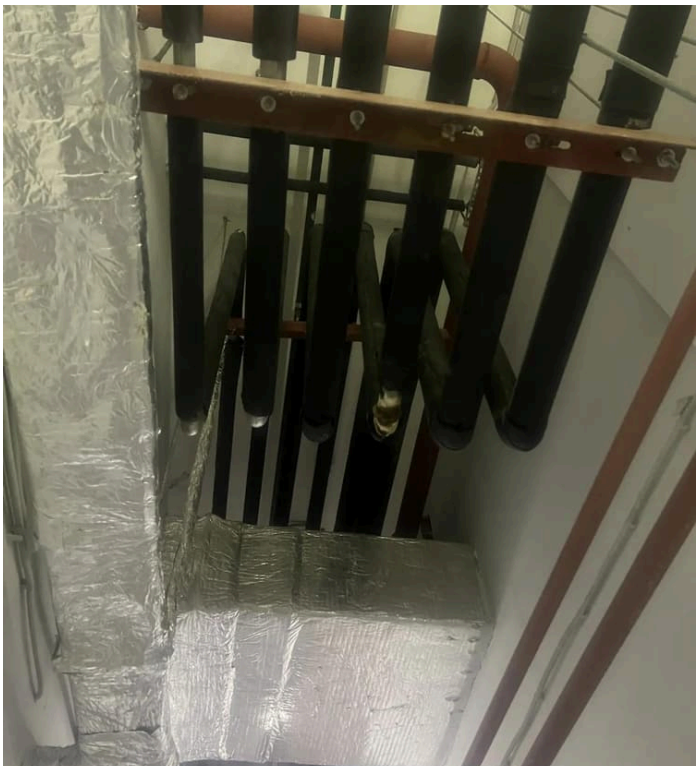

Шахта — вертикальные трубопроводы



Разводка — трубопроводы вдоль перекрытия

ООО «РесурсПроект» · офис: г. Москва, ул. Лухмановская, д. 33 · тел. +7 (499) 404-11-67 · resprog@mail.ru · res-proekt.ru